


JCDecaux

T.C.I.  
*Notices techniques*

Notice de montage sur site

MINI COLONNE


réf : 7263

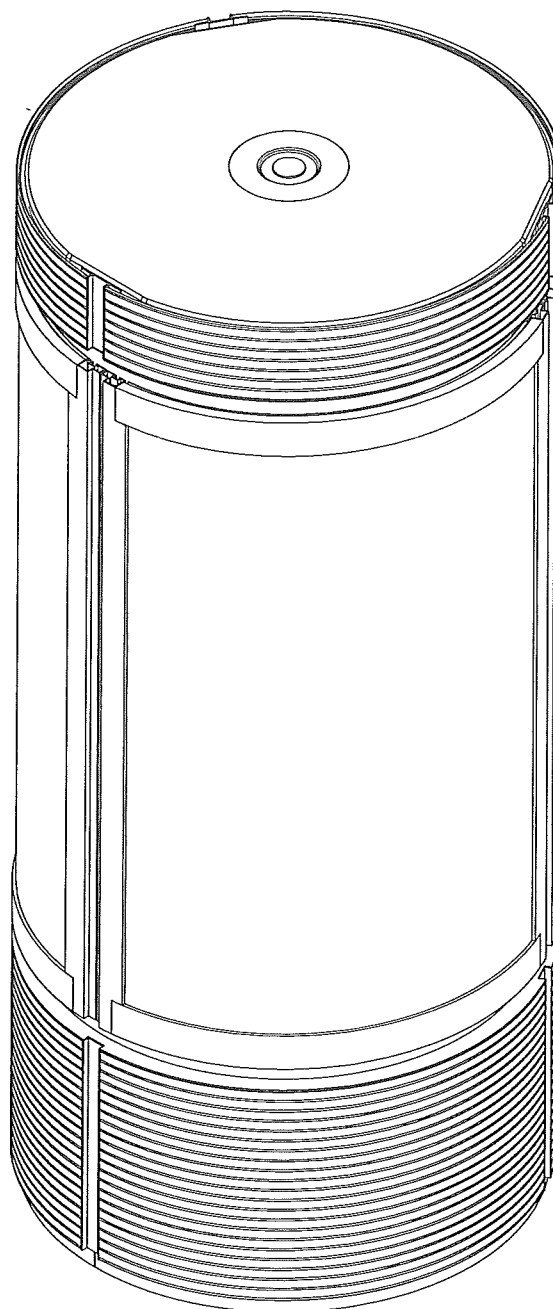

Sainte Apolline - 78378 Plaisir Cedex - Téléphone : 01.30.79.79.79 - Télécopieur : 01.30.79.20.37

T.C.I. 80200551

Edition 10/08

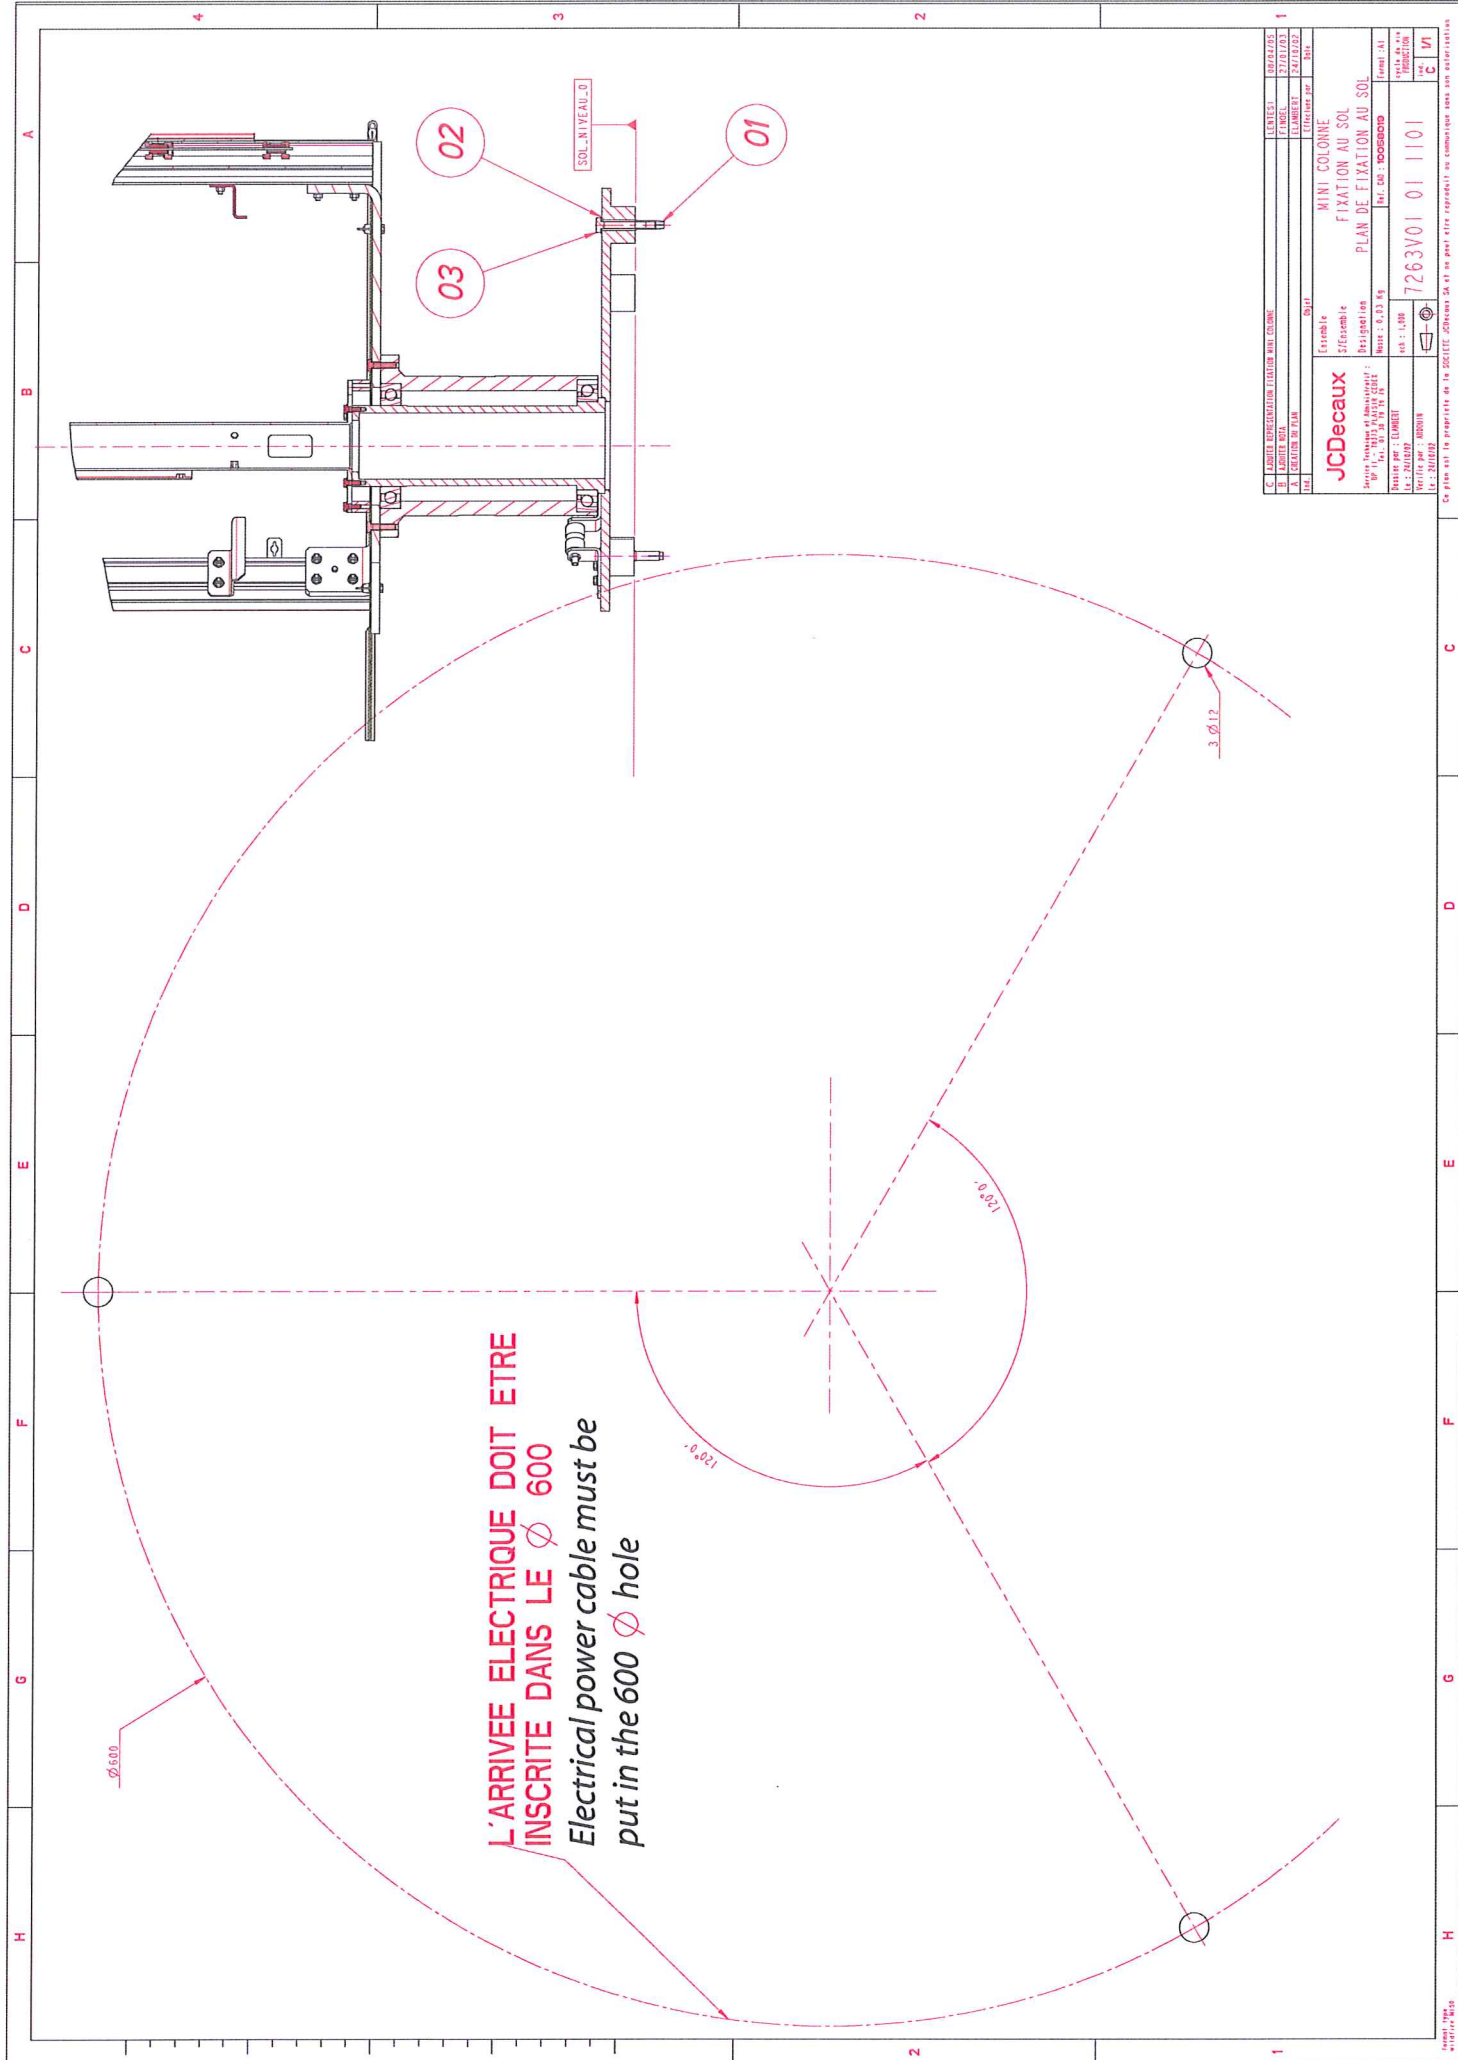


**L'ARRIVEE ELECTRIQUE DOIT ETRE  
INSCRITE DANS LE Ø 600**  
*Electrical power cable must be  
put in the 600 Ø hole*

DESIGNATION	MINI COLONNE
REFERENCE	7263V01
DATE	24/10/2022
REVISION	01
PROJET	PLAN DE FIXATION AU SOL
REALISÉ PAR	MOORE
VERIFIÉ PAR	MOORE
DATE	24/10/2022
SCALE	1:1
PROJET	MINI COLONNE
ASSEMBLÉ	FIXATION AU SOL
REVISION	01
PROJET	PLAN DE FIXATION AU SOL
REALISÉ PAR	MOORE
VERIFIÉ PAR	MOORE
DATE	24/10/2022
SCALE	1:1


- Fixation au sol.


- Fixing to the ground.

Perçer 3 trous dia. 10x40mm  
suivant plan 7263V01-0-1101C  
*Drill 3 holes diameter 10x40mm according  
the drawing ref.7263V01-01-1101C*

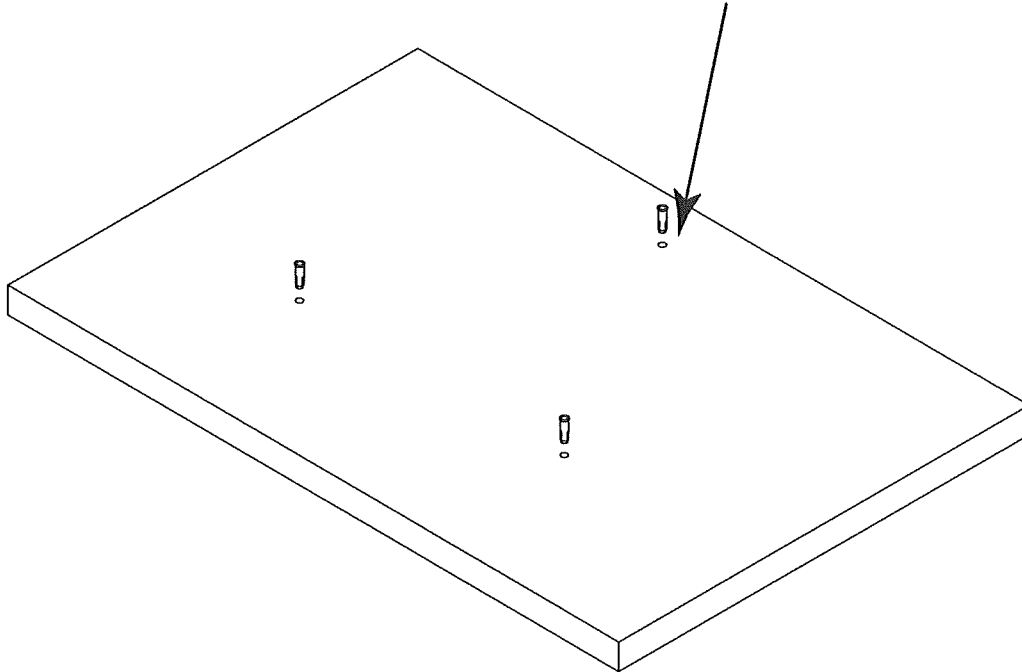



Placer les chevilles à frapper.  
*Fit the masonry plugs.*

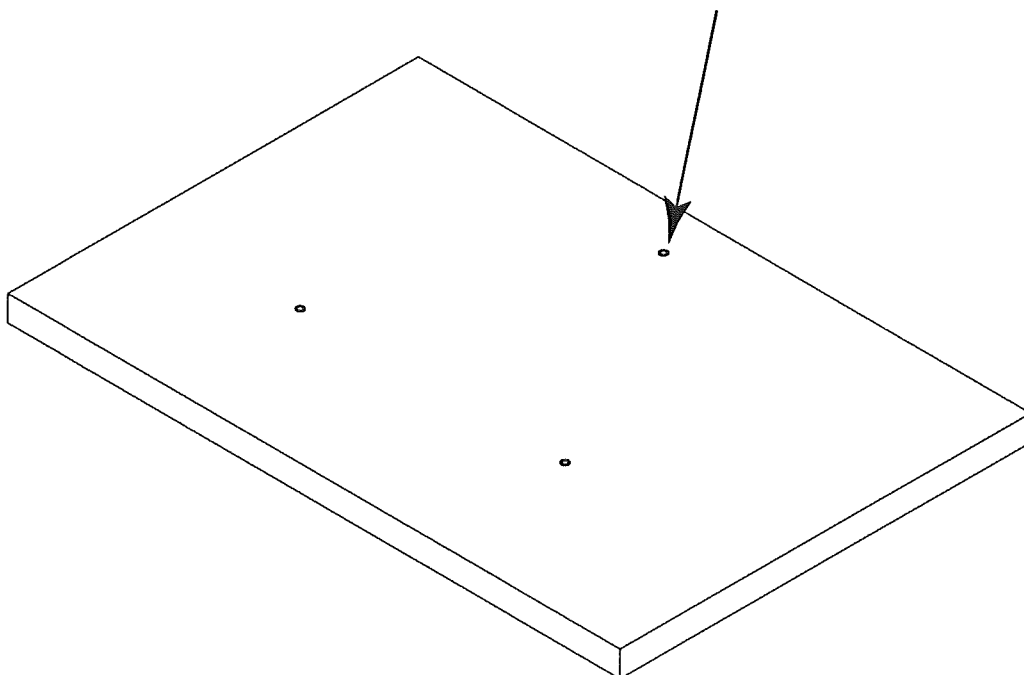

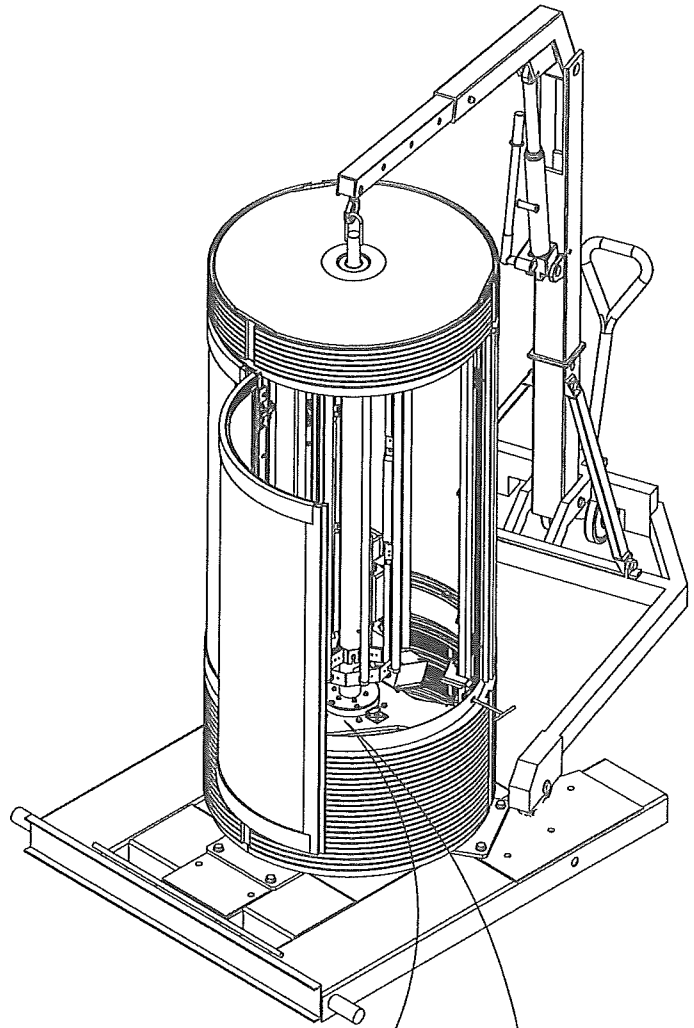

Retirer les fixations (x3)  
de la mini colonne sur  
la palette de transport.  
*Remove the fixings (x3)  
of the mini column on  
the transport pallet.*

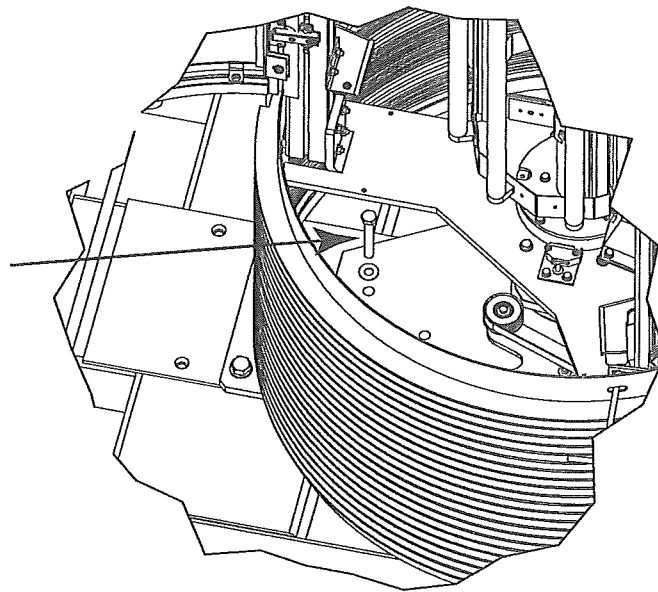

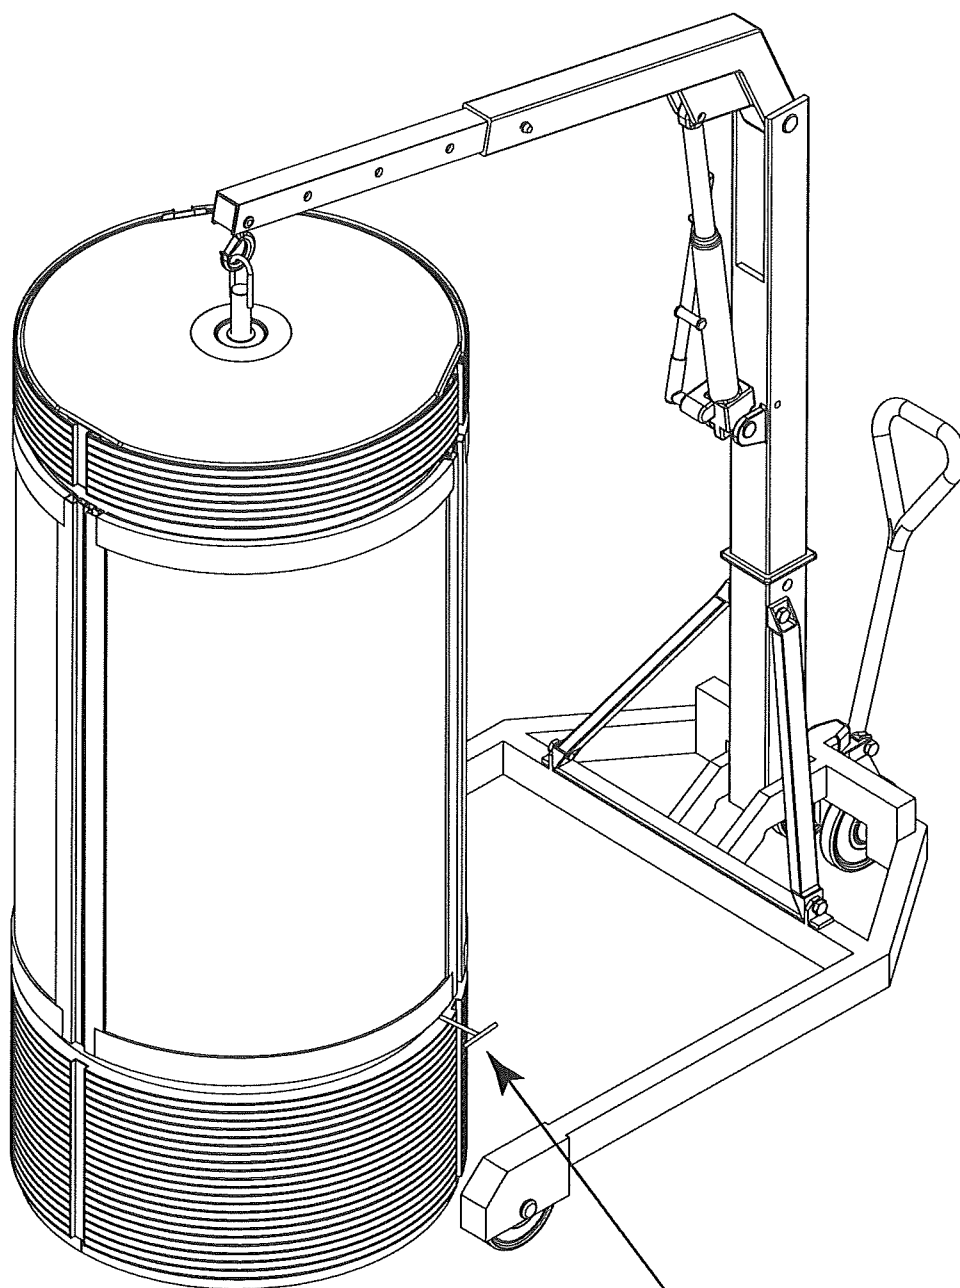

Fermer et verrouiller les portes.  
*Close and lock the doors.*


Soulever la mini colonne puis la transporter sur le site de pose.  
*Lift the mini column then bring it to the installation site.*


- Mise en place de la mini colonne.
- Installing the mini column on site.

Ouvrir les portes, ajuster le pied de la mini colonne sur les chevilles au sol.  
*Open the doors, adjust the base of the mini column on the masonry plugs on the ground.*

Passer les câbles électriques puis effectuer les raccordement.  
*Pass the electrical cables to be able to connect up the electricity.*

Placer les fixations (x3) de la mini colonne.  
*Fix the mini column on the 3 masonry plugs.*

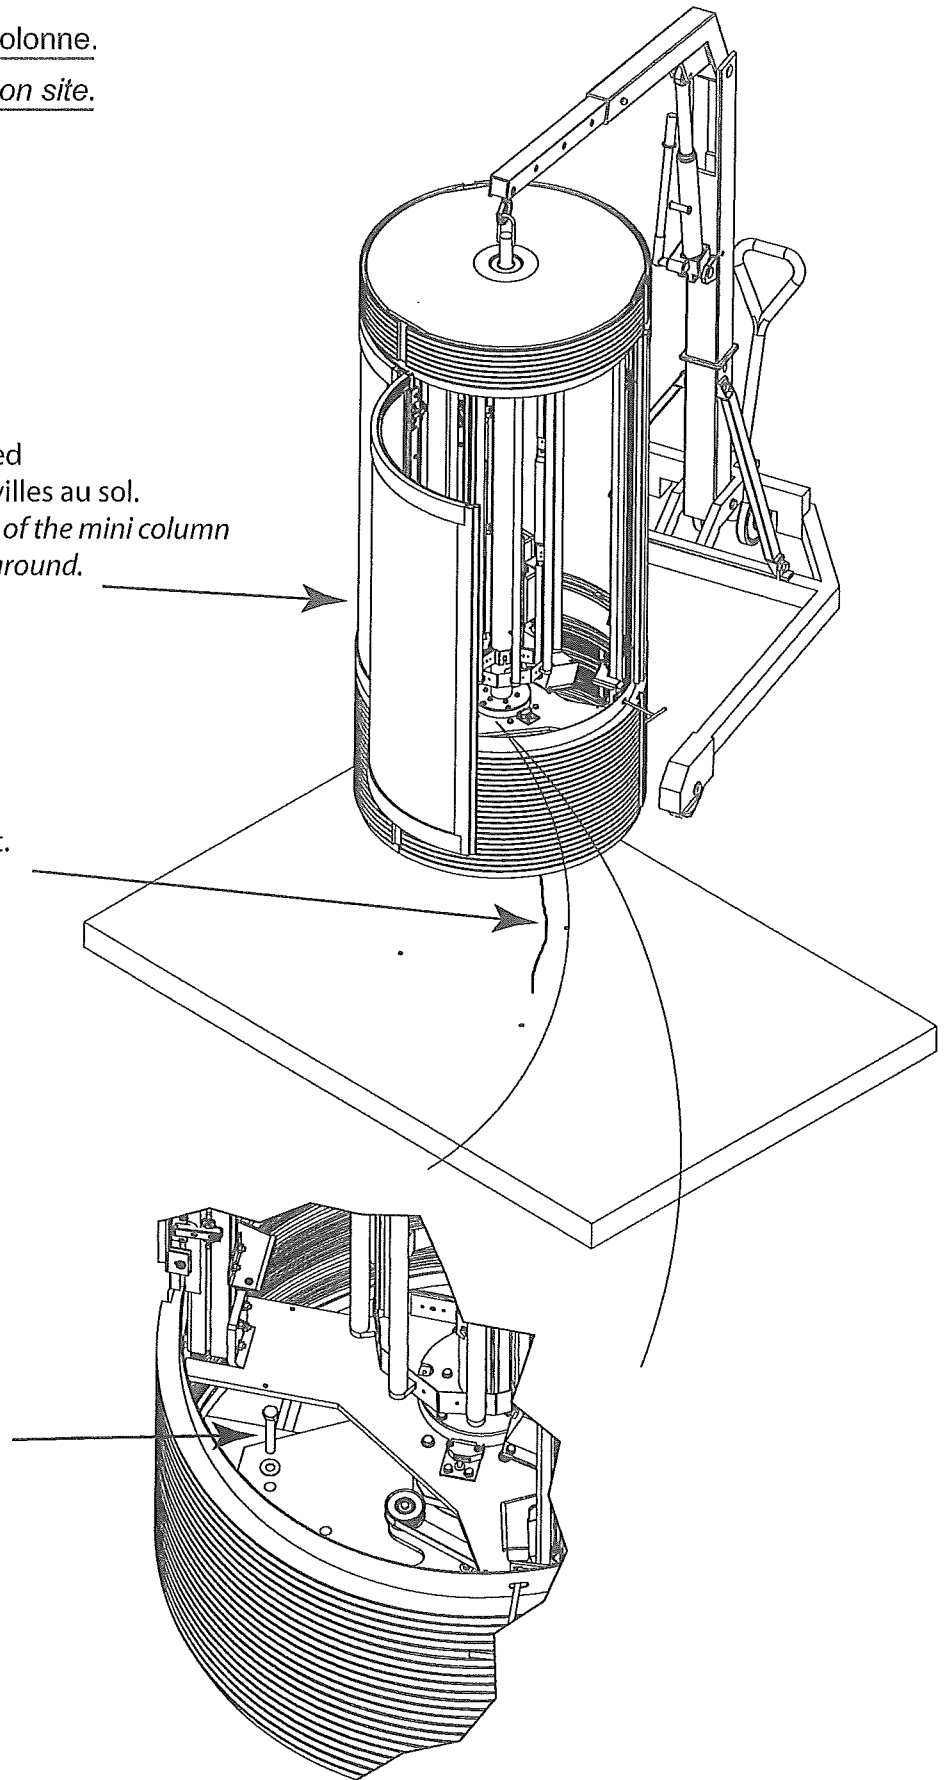

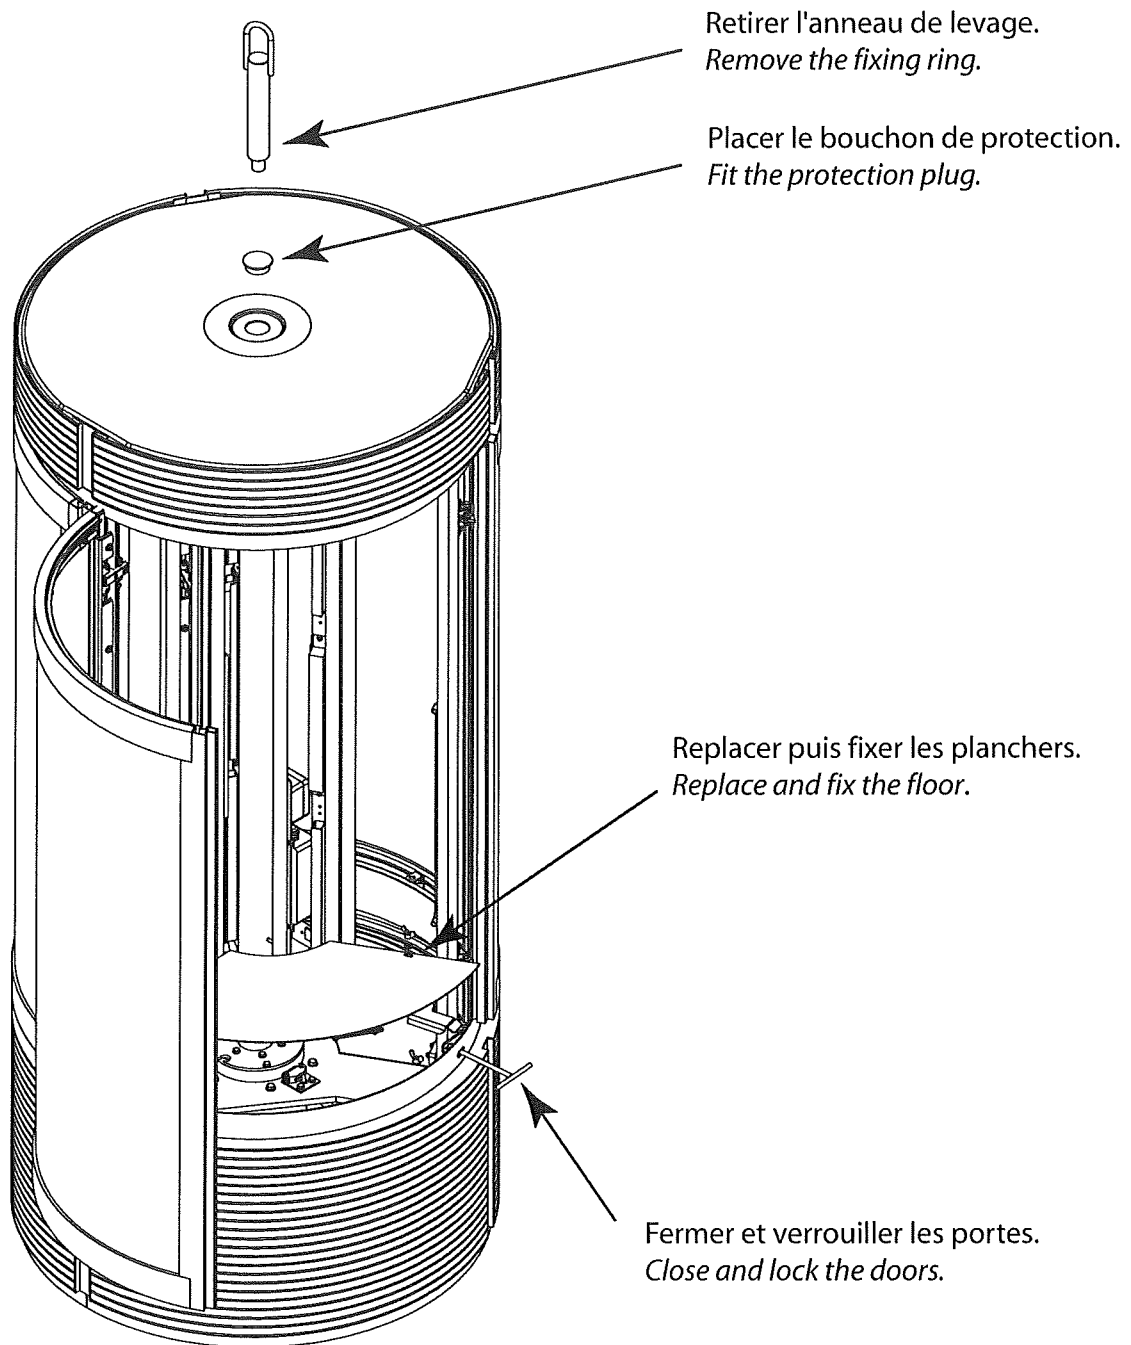

Exécuter les tests de bon fonctionnement.  
*Do tests to check the working order of the mini column.*

- Mini colonne assemblée.

- Mini column assembled and installed on site.

